


Gelenklager GE GE160GS-IKO - GE160GS-IKO

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/gelenkkopfe-gelenklager/ge/ge160gs-iko>

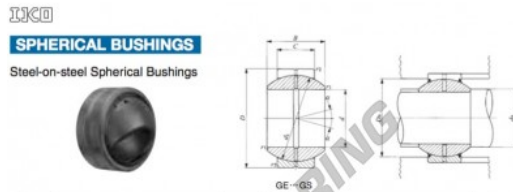

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d_a	D	B	C	d_s	r_1 (1)	r_2 (1)	α	α_1
160	GE 160GS		25.4	160	260	135	80	225	1	1.1	16	14
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C_d		Static load capacity C_s								
d_a		D_s		N		N						
Min.	Max.(2)	Max.	Min.									
165.5	180	253	221	1 770 000		10 600 000						

Notes(1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r_1 and r_2 .
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_a .
Remark1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

PRODUKTMERKMALE

Marke	IKO
N° Ean13	3663952392585
Innendurchmesser	160 mm
Innendurchmesser	6.299" inch
Außendurchmesser	260 mm
Außendurchmesser	10.236" inch
Dicke	135 mm
Dicke	5.315" inch
Typ	GE
Schmierung	ohne
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE