# Kegelrollenlager
# EE911618-912400-TIMKEN - EE911618-912400-TIMKEN

https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/zylinderrollenlager/kegelrollenlager/ee911618-912400-timken

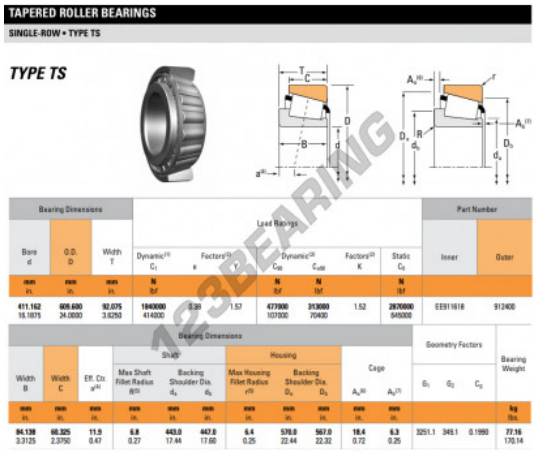

TAPERED ROLLER BEARINGS

SINGLE-ROW • TYPE TS

TYPE TS

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | O.D. D | Width T | | Dynamic[1] $C_1$ | Factors[2] e | Y | Dynamic[3] $C_{90}$ | $C_{u90}$ | Factors[3] K | Static $C_0$ | Inner | Outer |
| mm in. | mm in. | mm in. | | N lbf | | | N lbf | N lbf | | N lbf | | |
| 411.162 16.1875 | 609.600 24.0000 | 92.075 3.6250 | | 1840000 414000 | 0.38 | 1.57 | 477000 107000 | 313000 70400 | 1.52 | 2870000 645000 | EE911618 | 912400 |

| Bearing Dimensions | | | Shaft | | | Housing | | | Cage | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width B | Width C | Eff. Ctr. a[4] | Max Shaft Fillet Radius $r_{a1}$[5] | Backing Shoulder Dia. $d_a$ | $d_b$ | Max Housing Fillet Radius $r_{b1}$[5] | Backing Shoulder Dia. $D_a$ | $D_b$ | $A_w$[6] | $A_D$[7] | $G_1$ | $G_2$ | $C_y$ | |
| mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | | | | kg lbs. |
| 84.138 3.3125 | 60.325 2.3750 | 11.5 0.47 | 6.8 0.27 | 443.0 17.44 | 447.0 17.60 | 6.4 0.25 | 570.0 22.44 | 567.0 22.32 | 18.4 0.72 | 6.3 0.25 | 3251.1 | 349.1 | 0.1990 | 77.16 170.14 |

123BEARING

## PRODUKTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Marke | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952330341 |
| Innendurchmesser | 411.162 mm |
| Außendurchmesser | 609.6 mm |
| Dicke | 92.075 mm |
| Verpackung | 1 |

kontakt@123kugellager.at
+49 (0) 800 001 076 6
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE